


INFORMAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE SOTTO ALLE MACCHINE LINEA 800 E SISTEMA TSC

Il sistema combinato viene utilizzato quando non è possibile utilizzare moduli uguali.


**PER RICHIESTA
DI PREVENTIVO
INVIARE:**

- 1) DIMENSIONI DEL BASAMENTO DI APPOGGIO DELLA MACCHINA;
- 2) INTERASSE PIEDINI DAL PERIMETRO DEL BASAMENTO;
- 3) INTERASSE PIEDINI E DIMENSIONE DEGLI STESSI;
- 4) N.B. SPECIFICARE LA ZONA FUORI DAL PERIMETRO DELLA MACCHINA DOVE VERRA' POSIZIONATA LA PAVIMENTAZIONE CON PEDANA (PER ZONA DI CALPESTIO).


ESEMPIO 1

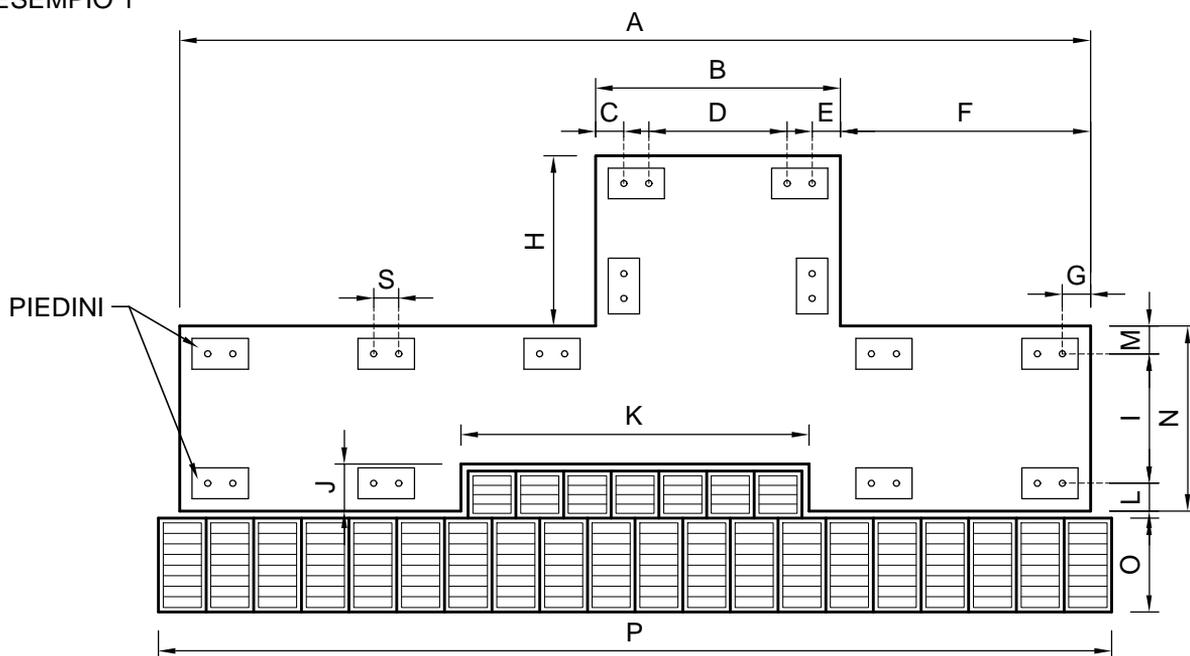


ESEMPIO 2

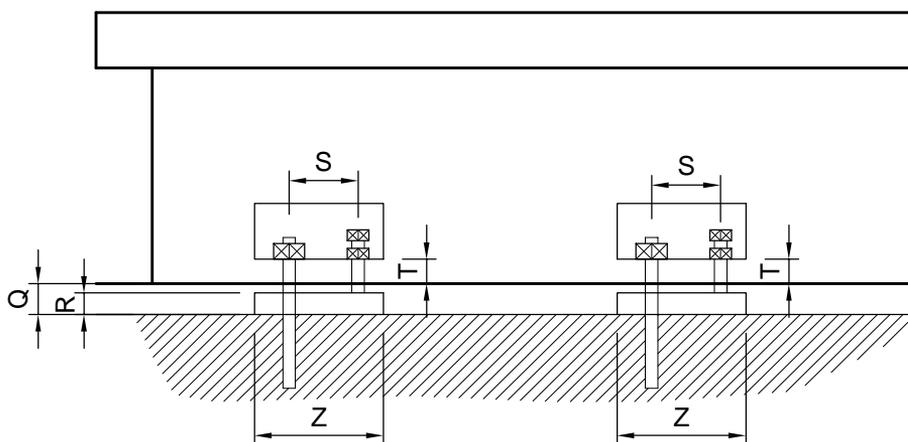

PIEDINI



ESEMPIO 3

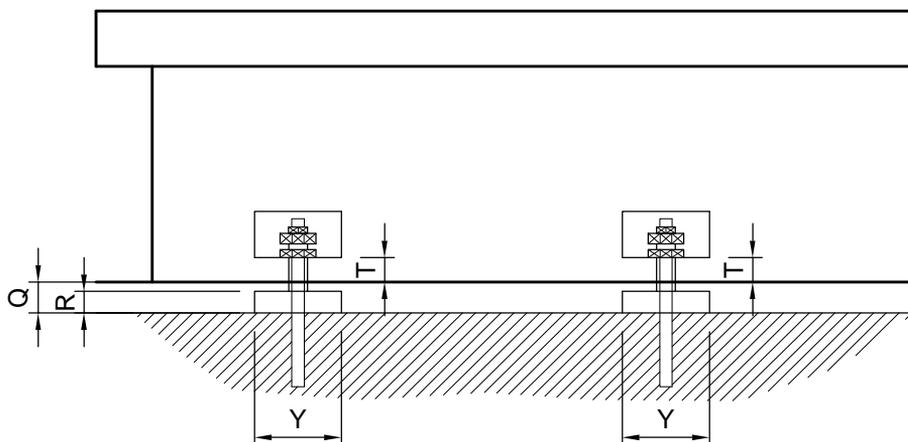

PIEDINI

